



mypoolcontrol

Technika basenowa do użytku prywatnego



mypoolcontrol

Technika basenowa do użytku prywatnego



mypoolcontrol



mypoolcontrol

Technika basenowa do użytku prywatnego

Wysokojakościowa technika basenowa w atrakcyjnej cenie dla niezmałonej przyjemności z kąpieli w zaciszu domowym.



By cieszyć się słońcem, bez troski odpłynąć i zrelaksować się we własnym basenie. Produkty mypoolcontrol są podstawą niezmałonej przyjemności z kąpieli. Atrakcyjne produkty marki mypoolcontrol dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, jakość „Made in Germany”.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i wyważonego stosunku ceny do jakości produktów mypoolcontrol.

mypoolcontrol
>> System EASY ONE complete <<




mypoolcontrol

Technika basenowa do użytku prywatnego



>> Opis produktu _____



mypoolcontrol >> EASY ONE <<



mypoolcontrol >> EASY FLOW <<

System complete

mypoolcontrol >> EASY DOS <<



Program mypoolcontrol

Starannie dobrane, wysokojakościowe komponenty mypoolcontrol SYSTEM do nowoczesnego uzdatniania wody.

- Technika pomiarowo-regulacyjno-dozująca EASY ONE complete
- Sterowanie filtracją i ogrzewaniem EASY PRO
- Urządzenia filtrujące i pompy EASY TEC

mypoolcontrol – technika i wydajność „ALL INCLUSIVE”



mypoolcontrol >> EASY PRO <<

Komponenty

mypoolcontrol >> EASY TEC <<

>> POMPA FILTRUJĄCA <<



Urządzenie pomiarowo-regulacyjne EASY ONE do regulacji pH i dezynfekcji z wyświetlaczem temperatury. W obudowie do montażu ściennego IP 54, z wyświetlaczem LCD 60 x 25 mm, 4-wierszowym, podświetlanym od tyłu. Intuicyjna, łatwa obsługa za pomocą klawiatury membranowej i wyświetlacza tekstowego. Wybór języków (niemiecki, angielski, francuski, włoski, niderlandzki, rosyjski, polski i czeski).

Kontrola wody pomiarowej, automatyka opóźnienia włączania, sterowanie poziomem cieczy w zbiorniku z wyświetlaniem stanu w formie przejrzystego tekstu.



Dane techniczne i specyfikacja urządzenia:

Wymiary:	240 x 160 x 90 mm
Zasilanie:	85 ... 256 V AC lub DC
Stopień ochrony:	IP65
Pobór mocy:	22 VA
Zakresy pomiarowe:	pH 0 – 14 Redox -1500 - + 1500 mV temperatura -30 - +140 stopni C alternatywnie dozowanie czasowe bezchlorowe
Wyświetlacz:	LCD, 4-wierszowy, 4 x 16 znaków, podświetlany od tyłu
Przełącznik:	2 bezpotencjałowe przełączniki do dezynfekcji i pH oraz 1 przełącznik alarmowy
Wejścia analogowe:	wejścia pomiarowe Redox, pH i temperatury
Wejścia cyfrowe:	zewnętrzne zatrzymanie regulatora i poziom zbiornika
Dalsze opcje:	wyjście analogowe 0(4) – 0 mA interfejs RS 485



mypoolcontrol
>> System EASY ONE complete <<

System >> EASY ONE complete << | Wersje _____

System >> EASY ONE complete << | CHLOR regulacja poprzez Redox | pH | t

mypoolcontrol - urządzenie pomiarowo-regulacyjno-dozujące na płycie do montażu ściennego, fabrycznie w stanie wstępnie zmontowanym. Wersja: Redox | pH | t.
Urządzenie kompletne, w skład którego wchodzi:

Urządzenie pomiarowo-regulacyjne EASY ONE - Rx | pH | t

- Dozowanie chloru poprzez Redox -

Z 2 perystaltycznymi pompkami **dozującymi EASY DOS**

Wydajność dozowania maks. ok. 4,5 l/h

Ogniwo pomiarowe 0317/Rmy w tym kontrola wody pomiarowej (cała armatura łatwa w czyszczeniu).

Zestaw czujników do Rx | pH | t

Zestaw kabli pomiarowych do Rx | pH | t

Zawory dozujące, przewód ssawny, węże dozujące i instrukcja obsługi.

Nr art.: #17010

Wymiary płyty do montażu ściennego: 570 x 370 mm (wys. x szer.)

Masa: 9 kg



System >> EASY ONE complete << BEZCHLOROWY sterowany czasowo | pH | t

mypoolcontrol - urządzenie pomiarowo-regulacyjno-dozujące na płycie do montażu ściennego, fabrycznie w stanie wstępnie zmontowanym. Wersja: bezchlorowon | pH | t
Urządzenie kompletne, w skład którego wchodzi:

Urządzenie pomiarowo-regulacyjne EASY ONE – bezchlorowo | pH | tt

z 2 perystaltycznymi pompkami **dozującymi EASY DOS** Wydajność dozowania maks. ok. 4,5 l/h.

Ogniwo pomiarowe 0317/Rmy w tym kontrola wody pomiarowej (cała armatura łatwa w czyszczeniu).

Zestaw czujników do pH | t

Zestaw kabli pomiarowych do pH | t

Zawory dozujące, przewód ssawny, węże dozujące i instrukcja obsługi.

Nr art.: #17020

Wymiary płyty do montażu ściennego: 570 x 370 mm (wys. x szer.)

Masa: 9 kg



System >> EASY ONE << | CHLOR regulacja poprzez Redox | pH | t

EASY ONE - urządzenie pomiarowo-regulacyjne z odcinkiem pomiarowym

Wersja: Redox / pH i temperatura.

Zestaw kompletny, w skład którego wchodzi:

Urządzenie pomiarowo-regulacyjne EASY ONE - Rx | Dozowanie chloru poprzez Redox.

Ogniwo pomiarowe 0317/Rmy w tym kontrola wody pomiarowej (cała armatura łatwa w czyszczeniu).

Zestaw czujników do Rx | pH | t

Zestaw kabli pomiarowych do Rx | pH | t

Instrukcja obsługi

Nr art.: #17025

Wymiary płyty do montażu ściennego: 290 x 370 mm (wys. x szer.)

Masa: 5 kg



System >> EASY DOS << | Pompka dozująca

Uniwersalna, sterowana mikrokontrolerem pompka perystaltyczna do automatycznego dozowania płynnych środków w zakresie uzdatniania wody basenowej (chloru, regulatorów pH, środków flokujących, produktów na bazie tlenu aktywnego) z liczbą obrotów do ustawienia. W tym zestaw węży DLH 10.000 z maksymalną wydajnością dozowania 4,5 l/h (75 ml/min). Łatwy montaż na ścianie, kabel z wtyczką typu europejskiego i instrukcją obsługi.

Zastosowanie

W połączeniu z urządzeniem pomiarowo-regulacyjnym **my**pool**control EASY ONE**. W przypadku urządzeń kompletnych na płycie do montażu ściennego zamontowane są 2 pompki **dozujące EASY DOS** w stanie gotowym do podłączenia.

Jako samodzielna jednostka do dozowania płynnych środków, takich jak chlor, tlen aktywny, korektory pH, algicydy lub środki flokujące.



EASY DOS



System >> EASY PRO << | Sterowanie filtracją i ogrzewaniem

Sterowanie filtracją i ogrzewaniem dla pompy 230 V z analogowym programatorem czasowym i elektroniczną regulacją temperatury. Przełącznik ON/OFF, z lampkami kontrolnymi do obsługi filtracji i ogrzewania. Wraz z czujnikiem temperatury.
Napięcie sieciowe: 230 V

Urządzenie **mypoolcontrol EASY PRO** do sterowania filtracją i ogrzewaniem umożliwia włączanie i wyłączanie pompy filtrującej (230 V) wg harmonogramu włączania i wyłączania. Programowanie ustawiane jest za pomocą analogowego programatora czasowego. Poprzez zaprogramowane wymuszone włączanie i wyłączanie pompa filtrująca może być (bezpotencjałowo) uruchamiana i wyłączana. Zintegrowane sterowanie ogrzewaniem umożliwia włączanie i wyłączanie pompy grzewczej (230 V). Za pomocą pokrętki można ustawić wybraną temperaturę zadaną.



Skrócony opis funkcji:

Pompa filtrująca:	HAND	= tryb ręczny ON = wł. OFF = wł.
	AUS	= wyłączenie pompy filtrującej
	AUTO	= sterowanie za pomocą programatora czasowego
Pompa grzewcza:	AUS	= ogrzewanie jest wyłączone brak ogrzewania
	AUTO	= funkcja ogrzewania jest aktywna, wartość zadaną należy ustawić za pomocą pokrętki.
Wyświetlacz:	LED dla pompy filtrującej. Jeśli dioda LED świeci się na zielono, pompa filtrująca pracuje. LED dla pompy grzewczej. Jeśli dioda LED świeci się na zielono, pompa grzewcza pracuje.	
Przełącznik ON/OFF:	przełącznik kotłuskowy	

Dane techniczne i specyfikacja urządzenia:

Zasilanie:	230 VAC, 50/60 Hz
Złącze pompy filtrującej:	maks. 8 A
Przewód przyłączeniowy:	maks. 2,8 kW Złącze pompy grzewczej: maks. 4 A
Stopień ochrony:	IP 54
Wymiary:	120x200x80 mm
Masa:	0,9 kg
	Nr art.: 17225





my**pool**control

Technika basenowa do użytku prywatnego

mypoolcontrol EASY TEC zbiornik filtracyjny z samozasysającymi pompami filtrującymi, centralny punkt uzdatniania wody basenowej.

Tutaj opłaca się KNOW HOW – z tego powodu zaufaj sprawdzonej jakości, wybieranej przez profesjonalistów. Korzystna cenowo technika basenowa nie wyklucza innowacyjności i niezawodnej funkcjonalności.

Produkty **mypoolcontrol – EASY TEC** idą z duchem czasu, działają niezawodnie, są w krótkim czasie gotowe do użycia i zapewniają niezmarłą przyjemność kąpieli.

mypoolcontrol EASY TEC – zbiornik filtracyjny, zawór 6-drogowy i pompy filtrujące.



Zbiornik filtracyjny >> EASY TEC <<

Model EASY TEC	Nr art.	Średnica zbiornika	Wysokość zbiornika	Zawór 6-drogowy	Wypełnienie płaskowe	Wydajność pompy Strumień objętości maks.	Do niecałkowicie
SM 500	17200	500 mm	850 mm	1 1/2 "	100 kg	10 m³/h	50 m³
SM650	17201	650 mm	943 mm	1 1/2 "	150 kg	15 m³/h	75 m³
SM750	17202	750 mm	1020 mm	2 "	250 kg	22 m³/h	110 m³
TM450	17205	450 mm	775 mm	1 1/2 "	75 kg	8 m³/h	40 m³
TM530	17206	530 mm	925 mm	1 1/2 "	100 kg	11 m³/h	55 m³
TM620	17207	620 mm	960 mm	1 1/2 "	125 kg	15 m³/h	75 m³

Pompa obiegowa >> BADU® allround | Aqua Plus <<

Model	Nr art.	Opis	Podłączenie	Wydajność przy 7 mWs
Aqua Plus 6	54005	z przewodem 3,5 m i wtyczką	230 V 1~, 0,25 kW	7 m³/h
BADU Magic II/6	54002A	z przewodem 3,5 m i wtyczką	230 V 1~, 0,25 kW	6,5 m³/h
BADU Magic II/8	54003A	z przewodem 3,5 m i wtyczką	230 V 1~, 0,40 kW	9,0 m³/h
BADU Magic II/11	54004A	z przewodem 3,5 m i wtyczką	230 V 1~, 0,45 kW	12,5 m³/h
BADU Top II/8	54010A	z przewodem 3,5 m i wtyczką	230 V 1~, 0,30 kW	9,5 m³/h
BADU Top II/12	54011A	z przewodem 3,5 m i wtyczką	230 V 1~, 0,45 kW	12 m³/h
BADU Top II/14	54012A	z przewodem 3,5 m i wtyczką	230 V 1~, 0,65 kW	15 m³/h
BADU ECO Touch II	54053A	z przewodem 3,5 m i wtyczką	230 V 1~, 0,75 kW	bis 22 m³/h



my**pool**control
Technika basenowa do użytku prywatnego

Zbiornik filtracyjny >> EASY TEC SM <<

Zbiorniki filtracyjne mypoolcontrol EASY TEC z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z ręcznym odpowietrznikiem zbiornika, uchwytem na manometr, manometrem ciśnieniowym, otworem spustowym, orurowaniem wewnętrznym i dnem kolektorowym z tworzywa sztucznego odpornego na korozję z wlewem i wylazem z wiekiem i zaworem 6-drogowym Side Mount.

- Ciśnienie robocze: maks. 2,0 bara
- Wieko z narzędziem do uszczelnienia uszczelką
- Temperatura pracy: maks. 40 stopni Celsjusza
- Zawór 6-drogowy / zestaw montażowy połączenie śrubowe
- Ręczny odpowietrznik zbiornika i manometr ciśnieniowy



Zbiornik filtracyjny >> EASY TEC TM <<

Model TM (zbiornik filtracyjny z zaworem 6-drogowym Top Mount / mocowanie u góry)

Zbiornik filtracyjny **mypoolcontrol EASY TEC** z polipropylenu z manometrem ciśnieniowym, otworem spustowym, orurowaniem wewnętrznym i dnem kolektorowym z tworzywa sztucznego odpornego na korozję z zaworem 6-drogowym Top Mount 1 1/2".

- Ciśnienie robocze: maks. 2,0 bara
- Temperatura pracy: maks. 40 stopni Celsjusza
- Zawór 6-drogowy Top Mount
- Ręczny odpowietrznik zbiornika i manometr ciśnieniowy



Pompa obiegowa >> BADU® allround | Aqua Plus <<

Pompy filtrujące Speck allround i Aqua Plus

Klasyk wśród pomp basenowych dla basenów naziemnych średniej wielkości, basenów wpuszczanych w ziemię lub małych stawów kąpielowych. Dzięki dużej mocy ssania można uprzednio włączyć odkurzacz dna basenu. Pompy basenowe zawiązują swoją długą żywotność i niezawodną pracę świadomie wybranym materiałem, budowie niewymagającej złożonej konserwacji i sprawdzonym bezpieczeństwie.

Zakres stosowania

Cyrkulacja wody basenowej w urządzeniach filtrujących.

Wersja

Pompa blokowa ze zintegrowanym łącznikiem włókien. Miechowe uszczelnienie pierścieniem ślizgowym na piaście wirnika z tworzywa sztucznego. Wał silnika/pompy nie ma kontaktu z wodą basenową. Separacja elektryczna.





my**pool**control

Technika basenowa do użytku prywatnego

System >> EASY PRO LEVEL SWB << | Regulator poziomu wody

Kontrola zbiornika przelewowego - **mypoolcontrol EASY PRO LEVEL SWB** - elektroniczna regulacja poziomu wody do basenów ze zbiornikiem przelewowym. Do automatycznej regulacji poziomu wody, zabezpieczenia biegu jałowego pompy filtrującej z dodatkowym wymuszonym włączeniem w połączeniu ze sterowaniem filtrem

mypoolcontrol EASY PRO. AUmożliwia podłączenie 5 elektrod zanurzeniowych.

Dane techniczne i specyfikacja urządzenia:


Zasilanie:	230 VAC, 50/60 Hz
Złącze pompy filtrującej:	maks. 8 A
Przewód przyłączeniowy:	maks. 1,5 kW
Zawór elektromagnetyczny:	maks. 4 A
Zawór kulowy lub pompa zanurzeniowa:	maks. 2 A
Elektrody zanurzeniowe:	maks. 5
Stopień ochrony:	IP 54
Wymiary w mm:	120x200x62

Nr art.: 17230

mypoolcontrol EASY PRO LEVEL SWB
(sterowanie do zbiornika przelewowego)

Nr art.: 17231

Zestaw elektrod zanurzeniowych do mypoolcontrol PRO LEVEL SWB.
5 elektrod z V4A z powłoką ochronną z tworzywa sztucznego, 3 m długości przewodu, kabel odporny na chlor, wraz z uchwytem

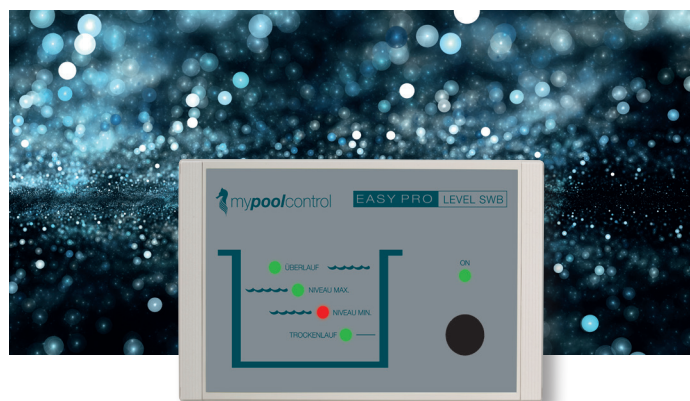

System >> EASY PRO LEVEL S << | Regulator poziomu wody

Regulacja poziomu wody do basenów skimmerowych - **mypoolcontrol EASY PRO LEVEL S** - Elektroniczna regulacja poziomu wody za pomocą przełącznika pływakowego. Regulacja poziomu wody przez nakierowanie zaworu elektromagnetycznego lub zaworu kulowego elektromagnetycznego do przewodu ze świeżą wodą.

Dane techniczne i specyfikacja urządzenia:

Napięcie:	230 VAC/ 50 Hz
Wydajność:	1380 VA
Zawór elektromagnetyczny:	maks. 4 A
Zawór kulowy:	maks. 2 A
Stopień ochrony:	IP 54
Wymiary w mm:	96x128x60

Nr art.: 17235

mypoolcontrol EASY PRO LEVEL S (kontrola skimmera)

Nr art.: 17236

mypoolcontrol niveau compact
Czujnik poziomu wody z przewodem 5 m (do regulacji skimmera)



my**pool**control

Technika basenowa do użytku prywatnego



my**pool**/control -
marka **descon**[®] GmbH.

>> o nas <<

descon[®] - Twój partner w kwestii techniki wodnej.

Firma została założona w 2010 r. przez profesjonalistów z branży uzdatniania wody z długoletnim doświadczeniem i odniosła sukces na rynku.

Program **descon**[®] obejmuje wszystkie kluczowe produkty do profesjonalnego uzdatniania wody w zakresie basenów publicznych i prywatnych. Przeważająca część produktów takich jak urządzenia pomiarowo-regulacyjne, pompy dozujące, urządzenia ozonujące i UV oraz chemikalia specjalne są specjalnie opracowanymi produktami marki **descon**[®].

Made in Germany.

Sprawdzone technologie, innowacyjne i praktyczne rozwiązania stanowią techniczną podstawę naszego programu urządzeń. Opracowanie i produkcja naszych urządzeń ma miejsce głównie w Niemczech oraz UE zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Najwyższa możliwa jakość, wykwalifikowany serwis i dystrybucja oraz wysoka niezawodność dostaw są filarami naszej filozofii firmy.





mypoolcontrol.de

Marka descon® GmbH
Siemensstraße 10 | 63755 Alzenau | Germany

T | +49 (0)6023 50 70 10
F | +49 (0)6023 50 70 20
info@mypoolcontrol.de
www.mypoolcontrol.de